


**FLEXIBLE CHAUFFANT  
AVEC TRAÇAGE ÉLECTRIQUE**



- Maintient le fluide à une température constante
- Boîtier de régulation externe simple affichage (PID en option)
- Gaine isolante, très faible déperdition de chaleur
- Raccordement électrique par connecteur débrochable isolé
- Recouvrement silicone extérieur pour faciliter le nettoyage
- Finition avec surbagues inox aux deux extrémités

Le flexible chauffant maintient les produits véhiculés dans une plage de température définie par l'utilisateur. Le boîtier de régulation avec affichage digital permet un ajustement précis de la consigne de température. Le raccordement électrique (câble de puissance et sonde PT100) se fait par un connecteur débrochable isolé (débranchement hors tension), de manière à garantir la sécurité des usagers et l'intégrité de l'appareil. La tension d'alimentation sera adaptée selon les spécificités de l'installation.

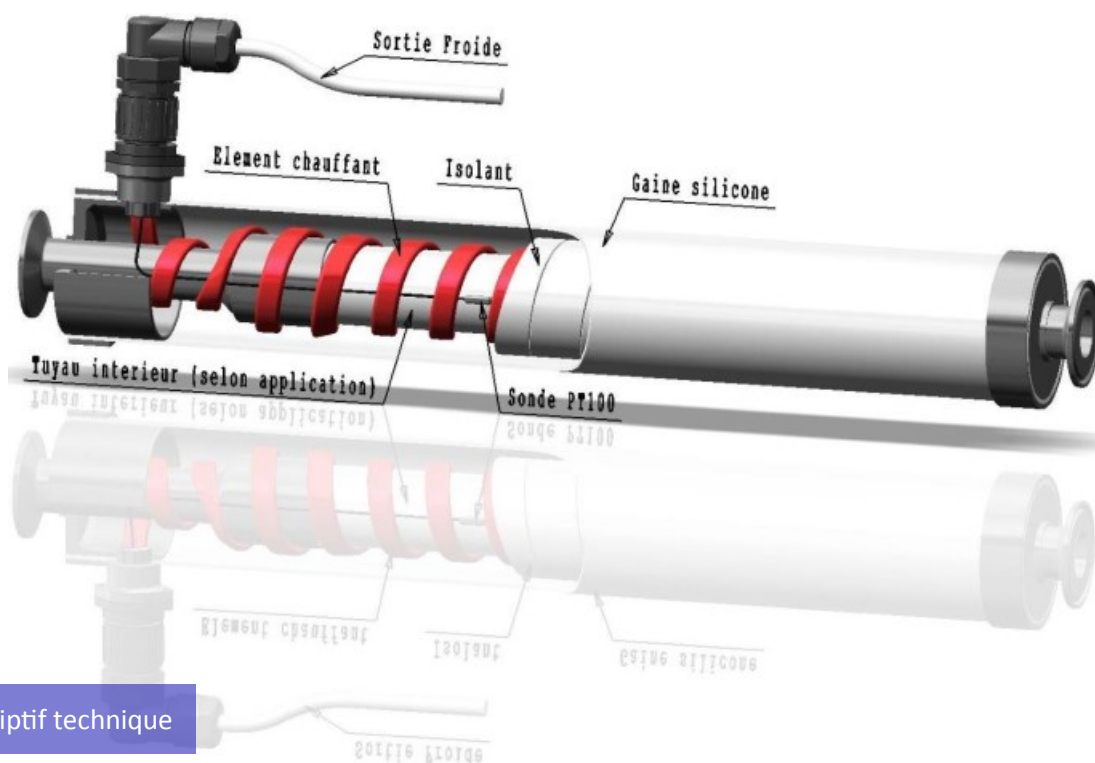

#### Descriptif technique

- Traçage électrique pour tuyaux DN6 à DN63 (autres diamètres, nous consulter)
- Température de fonctionnement : 30°C à 145°C (selon environnement)
- Connecteur électrique débrochable IP68
- Isolation thermique à haut pouvoir de maintien
- Sonde PT100 (PT1000 en option)

Option : Thermostat électronique ou Régulateur PID

GECITECH EUROPE - Siège

10, rue Joseph-Marie Jacquard - ZA Pesselière - 69780 Mions - FRANCE

Tél.: +33 (0)4 78 20 65 25 - Fax : +33 (0)4 78 21 85 60 - mail@gecitech.fr

[www.gecitech.com](http://www.gecitech.com)